

RADDRIZZATORI ALTA FREQUENZA
SWITCHING RECTIFIERS

AF OP

METALLI PREZIOSI

PRECIOUS METAL




MODELLI 10A - 20A - 30A
MODELS 2V ÷ 16V

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 230 Vac 50/60Hz monofase
± 10% della tensione nominale
- Regolazione lineare di tensione e corrente
- Tensione e (o) corrente stabilizzata con precisione
±1% del fondo scala. per variazione dal 10% al 100%
- Residuo di onda inferiore al 1%
- Onde pulsanti con frequenza e duty cycle variabili
- Interruttore di linea
- Filtro antidisturbo EMI sulla rete di alimentazione
- Filtro di livellamento tensione in uscita
- Isolamento uscita in bassa tensione optoisolata
dalla rete (2500V)
- Protezione elettronica di corto circuito
- Limitazione elettronica della massima tensione
e corrente di uscita
- Tastiera digitale
- Amperometro/minutametro digitale
- Uscita temporizzata per pompa dosatrice
- Temporizzatore digitale
- Temperatura di funzionamento 0° +45°C
- Grado di protezione IP 20
- Dimensioni: 300 x 250 x 200 (L x P x H)

OPTIONALS

- Pompa dosatrice
- Suoneria di fine ciclo
- Comunicazione seriale RS 485

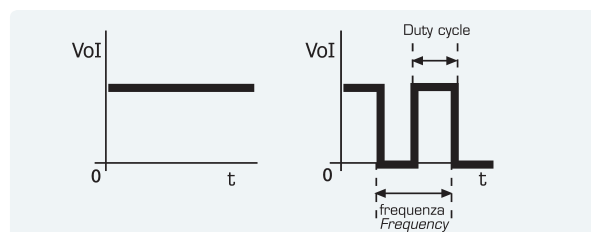

GENERAL FEATURES

- Supply single-phase 230Vac 50/60Hz
± 10% of the nominal voltage
- Linear regulation of voltage and current
- Voltage and (or) current stabilization with accuracy
±1% of rated value for variations from 10 to 100%
- Ripple less than 1%
- Pulsating regulation variable frequency and duty cycle
- Anti jamming EMI filter on the alimentation
- Smoothing device in out
- Insulation low output optoisolated by net (2500V)
- Line switch
- Short-circuit electronic protection
- Max current electronic device
- Digital control panel
- Digital ampere-hour-minute programmer
- Timed output for dosing pump
- Digital Timer
- Working temperature 0° to +45°C
- IP 20 protection degree
- Dimensions: 300 x 250 x 200 (L x P x H)

OPTIONALS

- Dosing pump
- End-cycle alarm bell
- RS 485 serial communication



Via De Gasperi 29 - 20020 Lainate (Mi)
Tel. +39 02 93301371 +39 02 9370714
Fax +39 02 9373266 info@giussani-srl.it
www.giussani-srl.it

